

NEW

Ice Cubic

EN:

Ice Cubic è il risultato della combinazione di due elementi: l'artigianalità Moretti Luce e la tecnologia a LED pcb.

La sfida perseguita in questi anni ha portato alla luce una plafoniera con tecnologia a LED integrata caratterizzata da un design minimal che mantiene al contempo l'effetto caratteristico dei nostri prodotti.

Ice Cubic in versione rettangolare vanta un ampio range di personalizzazione:

oltre ai molteplici colori è possibile configurare il prodotto con ben tre tipi di elettrificazione: Led 3000°K - GX53 - E27.

Presenta inoltre diversi tipi di protezione del vetro.

EN:

Ice Cubic is the result of 2 matched elements: Moretti Luce's craftsmanship and PCB LED technology.

The challenge pursued in these years has allowed to create a minimal design lamp with integrated LED technology that maintains our characteristic effect at the same time.

Ice Cubic rectangular offer a huge range of personalization: Is available in 3 finishes and Led 3000°K - GX53 or E27 electrification.

Furthermore it presents different protections for glass.

CE EAC

IP65



Ice Cubic

LED - GX53 - E27 | 360° | A Parete / Wall lamp - A Soffitto / Ceiling lamp

SPECIFICHE TECNICHE



Technical Specifications



LED

GX53 - (Ø74 H23)

Sorgente luminosa Source lamp	LED 13 W	Micro-lynx F 1x13W
Potenza assorbita Total Wattage	14,5 W	Max 13 W
Voltaggio totale Voltage	220-240 V	220-240 V
Regolazione Control	Trasformatore incluso Power supply included	Lampadina non inclusa Bulb not included
Dimmer	Dimmerabile con Dali a richiesta Dimmable with Dali on request	-
Temperatura colore Light colour	3000 K	Consigliato: 3000 K Suggest: 3000 K
Flusso nominale Luminous Flux	895 lm	-
Efficienza luminosa Luminous efficacy	67 lm/W	-
Step McADAM	3	-
Apertura cono luce Beam	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse
Durata Life time	L80 > 60.000 h Ta 40°C	-
Classe efficienza energetica Energy efficiency class	D	-
Grado IP IP rating	IP 65	IP 65
Classe isolamento Insulation class	I	I





SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications



E27 (Ø65 H140)

Sorgente luminosa Source lamp	E27 10,3W
Potenza assorbita Total Wattage	Max 20 W
Voltaggio totale Voltage	220-240 V
Regolazione Control	Lampadina non inclusa Bulb not included
Dimmer	-
Temperatura colore Light colour	Consigliato: 3000 K Suggest: 3000 K
Flusso nominale Luminous Flux	-
Efficienza luminosa Luminous efficacy	-
Step McADAM	-
Apertura cono luce Beam	Diffondente - Diffuse
Durata Life time	-
Classe efficienza energetica Energy efficiency class	-
Grado IP IP rating	IP 65
Classe isolamento Insulation class	I



Download content:








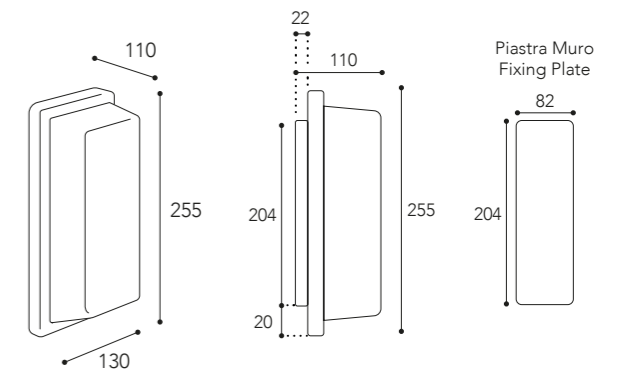
materiali Materials

Corpo Ottone pressofuso • Die-cast brass
 Diffusore Vetro Opale • Opal glass

codice ordinazione ORDER CODE

3410.	Colore Colors	AR	Ottone anticato Aged brass	
		NA	Ottone nickelato Nickeled Brass	
		NB	Ottone naturale Natural brass	
	Elettrificazione Electrification	L13H	LED 3000 K	
		GX53	GX53*	
		E27	Lampadina E27 bulb*	
Esempio Example		3410.L13H.AR		

A richiesta in colorazione Nero (.1) e Bianco (.5)
 Available on request in black (.1) and white (.5)



(*Lampadina non inclusa - Bulb not included)

Ice Cubic

LED - GX53 - E27 | 360° | A Parete / Wall lamp - A Soffitto / Ceiling lamp

SPECIFICHE TECNICHE



Technical Specifications



LED

GX53 - (Ø74 H23)

Sorgente luminosa Source lamp	LED 13 W	Micro-lynx F 1x13W
Potenza assorbita Total Wattage	14,5 W	Max 13 W
Voltaggio totale Voltage	220-240 V	220-240 V
Regolazione Control	Trasformatore incluso Power supply included	Lampadina non inclusa Bulb not included
Dimmer	Dimmerabile con Dali a richiesta Dimmable with Dali on request	-
Temperatura colore Light colour	3000 K	Consigliato: 3000 K Suggest: 3000 K
Flusso nominale Luminous Flux	895 lm	-
Efficienza luminosa Luminous efficacy	67 lm/W	-
Step McADAM	3	-
Apertura cono luce Beam	Diffondente - Diffuse	Diffondente - Diffuse
Durata Life time	L80 > 60.000 h Ta 40°C	-
Classe efficienza energetica Energy efficiency class	D	-
Grado IP IP rating	IP 65	IP 65
Classe isolamento Insulation class	I	I





SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications




E27 (Ø65 H140)

Sorgente luminosa Source lamp	E27 10,3W
Potenza assorbita Total Wattage	Max 20 W
Voltaggio totale Voltage	220-240 V
Regolazione Control	Lampadina non inclusa Bulb not included
Dimmer	-
Temperatura colore Light colour	Consigliato: 3000 K Suggest: 3000 K
Flusso nominale Luminous Flux	-
Efficienza luminosa Luminous efficacy	-
Step McADAM	-
Apertura cono luce Beam	Diffondente - Diffuse
Durata Life time	-
Classe efficienza energetica Energy efficiency class	-
Grado IP IP rating	IP 65
Classe isolamento Insulation class	I



Download content:



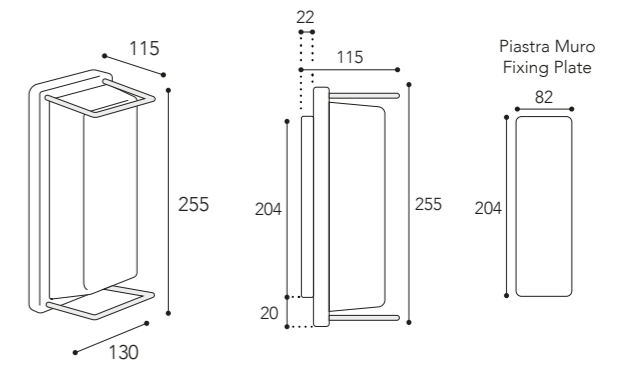




materiali
Materials

Corpo Ottone pressofuso • Die-cast brass
 Diffusore Vetro Opale • Opal glass

codice ordinazione
ORDER CODE

3412. . . .	Colore Colors	AR	Ottone anticato Aged brass	
		NA	Ottone nickelato Nickeled Brass	
		NB	Ottone naturale Natural brass	
	Elettrificazione Electrification	L13H	LED 3000 K	
		GX53	GX53*	
		E27	Lampadina E27 bulb*	
Esempio Example		3412.L13H.AR		

A richiesta in colorazione Nero (.1) e Bianco (.5)
 Available on request in black (.1) and white (.5)



(*Lampadina non inclusa - Bulb not included)

Ice Cubic

LED - GX53 - E27 | 360° | A Parete / Wall lamp - A Soffitto / Ceiling lamp

SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications



LED

GX53 - (Ø74 H23)

Sorgente luminosa
Source lamp

LED 13 W

Micro-lynx F 1x13W

Potenza assorbita
Total Wattage

14,5 W

Max 13 W

Voltaggio totale
Voltage

220-240 V

220-240 V

Regolazione
Control

Trasformatore incluso
Power supply included

Lampadina non inclusa
Bulb not included

Dimmer

Dimmerabile con Dali a richiesta
Dimmable with Dali on request

-

Temperatura colore
Light colour

3000 K

Consigliato: 3000 K
Suggest: 3000 K

Flusso nominale
Luminous Flux

895 lm

-

Efficienza luminosa
Luminous efficacy

67 lm/W

-

Step McADAM

3

-

Apertura cono luce
Beam

Diffondente - Diffuse

Diffondente - Diffuse

Durata
Life time

L80 > 60.000 h Ta 40°C

-

Classe efficienza energetica
Energy efficiency class

D

-

Grado IP
IP rating



IP 65

IP 65

Classe isolamento
Insulation class

I

I



SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications



E27 (Ø65 H140)

Sorgente luminosa
Source lamp

E27 10,3W

Potenza assorbita
Total Wattage

Max 20 W

Voltaggio totale
Voltage

220-240 V

Regolazione
Control

Lampadina non inclusa
Bulb not included

Dimmer

-

Temperatura colore
Light colour

Consigliato: 3000 K
Suggest: 3000 K

Flusso nominale
Luminous Flux

-

Efficienza luminosa
Luminous efficacy

-

Step McADAM

-

Apertura cono luce
Beam

Diffondente - Diffuse

Durata
Life time

-

Classe efficienza energetica
Energy efficiency class



-

Grado IP
IP rating

IP 65

Classe isolamento
Insulation class

I



Download content:








materiali
Materials


Corpo Ottone pressofuso • Die-cast brass
 Diffusore Vetro Opale • Opal glass

codice ordinazione
ORDER CODE

3413.	<p>Colore Colors</p>	AR	Ottone anticato Aged brass	
		NA	Ottone nickelato Nickeled Brass	
		NB	Ottone naturale Natural brass	
	<p>Elettrificazione Electrification</p>	L13H	LED 3000 K	
		GX53	GX53*	
		E27	Lampadina E27 bulb*	

Esempio
Example 3413.L13H.AR

A richiesta in colorazione Nero (.1) e Bianco (.5)
Available on request in black (.1) and white (.5)

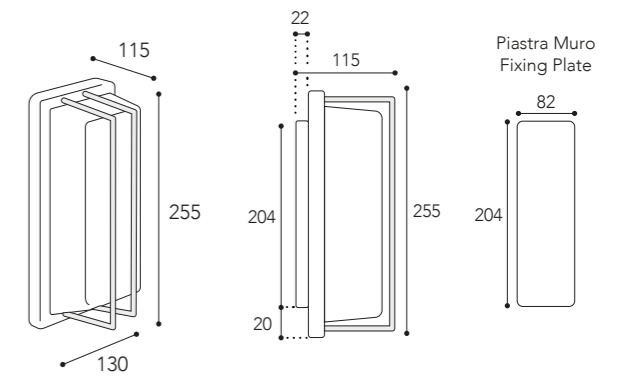

(*Lampadina non inclusa - Bulb not included)

Ice Cubic

LED - GX53 - E27 | 360° | A Parete / Wall lamp - A Soffitto / Ceiling lamp

SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications



LED

GX53 - (Ø74 H23)

Sorgente luminosa
Source lamp

LED 13 W

Micro-lynx F 1x13W

Potenza assorbita
Total Wattage

14,5 W

Max 13 W

Voltaggio totale
Voltage

220-240 V

220-240 V

Regolazione
Control

Trasformatore incluso
Power supply included

Lampadina non inclusa
Bulb not included

Dimmer

Dimmerabile con Dali a richiesta
Dimmable with Dali on request

-

Temperatura colore
Light colour

3000 K

Consigliato: 3000 K
Suggest: 3000 K

Flusso nominale
Luminous Flux

895 lm

-

Efficienza luminosa
Luminous efficacy

67 lm/W

-

Step McADAM

3

-

Apertura cono luce
Beam

Diffondente - Diffuse

Diffondente - Diffuse

Durata
Life time

L80 > 60.000 h Ta 40°C

-

Classe efficienza energetica
Energy efficiency class

D

-

Grado IP
IP rating



IP 65

IP 65

Classe isolamento
Insulation class

I

I



SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications



E27 (Ø65 H140)

Sorgente luminosa
Source lamp

E27 10,3W

Potenza assorbita
Total Wattage

Max 20 W

Voltaggio totale
Voltage

220-240 V

Regolazione
Control

Lampadina non inclusa
Bulb not included

Dimmer

-

Temperatura colore
Light colour

Consigliato: 3000 K
Suggest: 3000 K

Flusso nominale
Luminous Flux

-

Efficienza luminosa
Luminous efficacy

-

Step McADAM

-

Apertura cono luce
Beam

Diffondente - Diffuse

Durata
Life time

-

Classe efficienza energetica
Energy efficiency class



-

Grado IP
IP rating

IP 65

Classe isolamento
Insulation class

I



EUIPO
Certificate of registration

015021990-0014

Download
content:



NEW



materiali Materials

Corpo

Ottone pressofuso • Die-cast brass

Diffusore

Vetro Opale • Opal glass

codice ordinazione ORDER CODE

3414.

Colore
Colors

AR	Ottone anticato Aged brass	
NA	Ottone nickelato Nickeled Brass	
NB	Ottone naturale Natural brass	


Elettrificazione
Electrification

L13H	LED 3000 K
GX53	GX53*
E27	Lampadina E27 bulb*

Esempio
Example

3414.L13H.AR

A richiesta in colorazione Nero (.1) e Bianco (.5)
Available on request in black (.1) and white (.5)

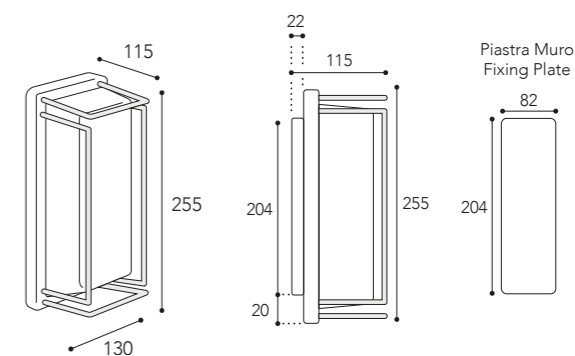

(*Lampadina non inclusa - Bulb not included)

Ice Cubic

LED - GX53 - E27 | 360° | A Parete / Wall lamp - A Soffitto / Ceiling lamp

SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications



Sorgente luminosa
Source lamp

LED

GX53 - (Ø74 H23)

Potenza assorbita
Total Wattage

LED 13 W

Micro-lynx F 1x13W

Voltaggio totale
Voltage

14,5 W

Max 13 W

Regolazione
Control

Trasformatore incluso
Power supply included

Lampadina non inclusa
Bulb not included

Dimmer

Dimmerabile con Dali a richiesta
Dimmable with Dali on request

-

Temperatura colore
Light colour

3000 K

Consigliato: 3000 K
Suggest: 3000 K

Flusso nominale
Luminous Flux

895 lm

-

Efficienza luminosa
Luminous efficacy

67 lm/W

-

Step McADAM

3

-

Apertura cono luce
Beam

Diffondente - Diffuse

Diffondente - Diffuse

Durata
Life time

L80 > 60.000 h Ta 40°C

-

Classe efficienza energetica
Energy efficiency class

D

-

Grado IP
IP rating



IP 65

IP 65

Classe isolamento
Insulation class

I

I



SPECIFICHE TECNICHE

Technical Specifications



Sorgente luminosa
Source lamp

E27 (Ø65 H140)

Potenza assorbita
Total Wattage

E27 10,3W

Voltaggio totale
Voltage

Max 20 W

Regolazione
Control

Lampadina non inclusa
Bulb not included

Dimmer

-

Temperatura colore
Light colour

Consigliato: 3000 K
Suggest: 3000 K

Flusso nominale
Luminous Flux

-

Efficienza luminosa
Luminous efficacy

-

Step McADAM

-

Apertura cono luce
Beam

Diffondente - Diffuse

Durata
Life time

-

Classe efficienza energetica
Energy efficiency class



-

Grado IP
IP rating

IP 65

Classe isolamento
Insulation class

I



Download content:





materiali Materials

Corpo

Ottone pressofuso • Die-cast brass




Diffusore

Vetro Opale • Opal glass

codice ordinazione ORDER CODE

3415.

Colore
Colors

AR	Ottone anticato Aged brass	
NA	Ottone nickelato Nickeled Brass	
NB	Ottone naturale Natural brass	


Elettrificazione
Electrification

L13H	LED 3000 K
GX53	GX53*
E27	Lampadina E27 bulb*

Esempio
Example

3415.L13H.AR

A richiesta in colorazione Nero (.1) e Bianco (.5)
Available on request in black (.1) and white (.5)

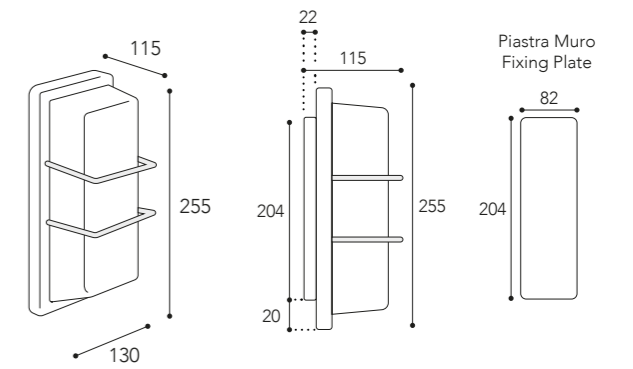

(*Lampadina non inclusa - Bulb not included)

Ice Cubic

Altre prospettive | Other perspectives



Ice Cubic

Altre prospettive | Other perspectives

